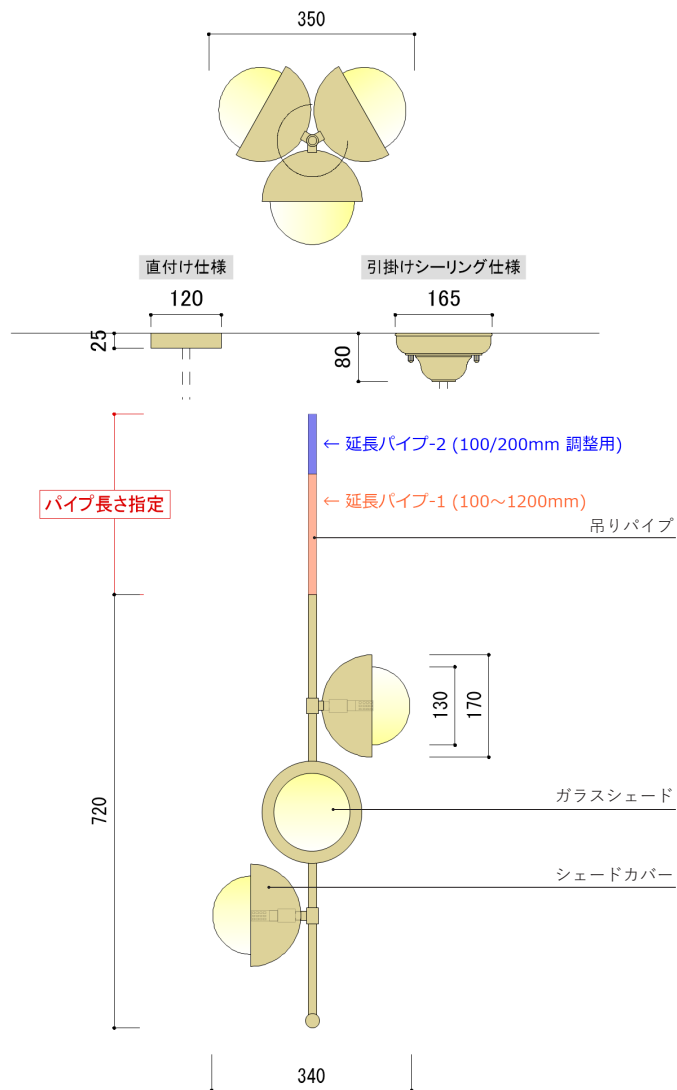


姿図と各部の名称 ※適正な取付け仕様を確認の上、手順に従い設置してください。

※仕様及びパーツ等、メーカーの都合上予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。


仕様 (※付属電球の詳細はウェブサイトをご覧ください。商品により電球は変更できます。)

定格電圧	AC100V	光源寿命	約15,000 時間 (初期の 70% の明るさ)
周波数	50/60Hz	適合口金	G9 (詳細はサイト参照)
最大消費電力	9W / 球	器具重量	2.7kg

電球・シェードの取り付け方 (電源を切った状態で作業してください)

- ① 電球(G9)を矢印方向に取り付けます。

画像のようにソケット部に空いている穴に電球のピン位置を併せ、垂直に差し込んでください。



電球のピンは非常に繊細です。
曲げたりすると破損の原因となりますので丁寧に取り扱い下さい。


- ② ガラスシェードを取り付けます。

※電球が切れた場合は逆の手順で取り外してください。

図のように ソケット根元のスクリューにガラスのスクリュー部を合わせ回転して固定します。




強く締めすぎるとガラスが破損する可能性があります。
締めすぎにご注意下さい。

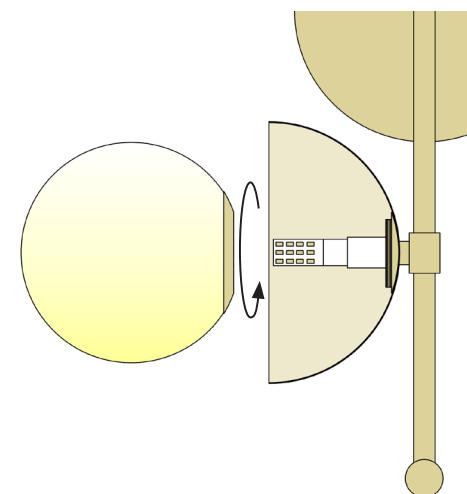


吊りパイプ・フランジの組み立て方【直付け仕様】

- ① 適切な長さのパイプを結合します。
(※延長パイプがない場合は②より)
- ② フランジ側の固定してあるニップル(太)に吊りパイプを結合させます。

・各パイプの端部にニップルを取付け、パイプを回転し固定して下さい。
※ニップルは各パイプの内側にしっかり通るよう位置を調整してください。




⚠ ナットの固定が不十分だと本体の揺れや傾きの原因となります。

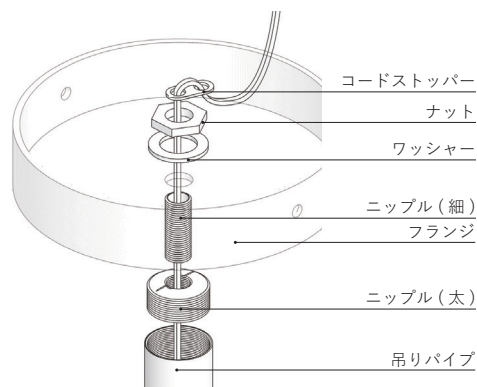


※イラストは概略図です。パーツは分解せずそのままご利用ください。

天井への取り付け方(丸型プレートタイプ)【直付け仕様】

- ① ベースプレートを天井に取り付けます。
※付属の天井固定ビスは木下地用のビスになります。下地を確認し、施工状況に適したビスをご使用下さい。
- ② 器具側の配線と、天井側の配線を結線します。(フランジ内にも配線を収納できます。)
- ⚠ 施工の際は、配線部に負荷がかからないように、器具を持って作業してください。
- ③ フランジを天井へ押し上げ、ベースプレート側面の穴にフランジ側面の穴を合わせ側面ネジ(+)で固定します。

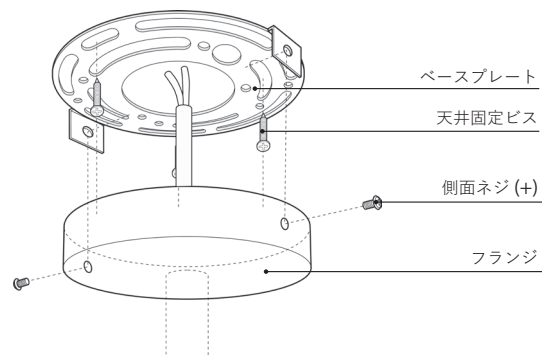

⚠ 本製品は下のいずれの器具も使用できません。
取付に際しては、電気工事業者に依頼下さい。

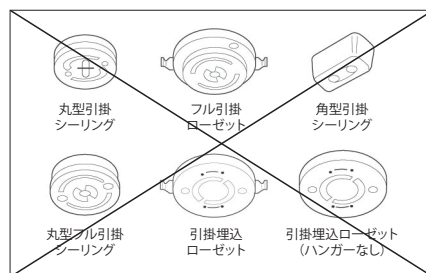

※仕様及びパーツ等、メーカーの都合上予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。